



Pièces détachées et Accessoires

www.matbox.fr





www.matbox.fr

Matbox est un site e-commerce, n'hésitez pas à vous inscrire dans l'espace dédié aux professionnels sur www.matbox.fr.

Vous y trouverez toute une gamme de pièces détachées génériques de haute qualité pour fauteuils roulants au meilleur prix :

- pneus, roues, chambres à air
- axes à démontage rapide
- outillage, compresseur, accessoires
- etc...

100 % des produits sont en stock et la quantité disponible est affichée en ligne.

Livraison en express (France métropolitaine).

BON PLAN : Nos packs FRANCO DE PORT

En commandant un pack, seul ou avec ajout de pièces, votre commande sera facturée sans frais de port. A retrouver sur la page d'accueil de votre compte en ligne.

Le paiement est sécurisé, vous pouvez régler par carte bancaire, par chèque, par virement bancaire et par LCR non acceptée.

Conseils personnalisés par téléphone au : 02 41 19 66 77.

[Retour sommaire](#)

Packs Franco de port*


Un pack dans votre panier : livraison Franco de port Express le lendemain si votre commande est validée avant midi.

Tous les Packs sont visibles sur votre espace client pro MATBOX une fois que vous êtes connecté.

Exemples de Packs fauteuils manuels :



Exemples de Packs fauteuils électriques :



Exemples de Packs fauteuils sport :



*uniquement pour les professionnels en France métropolitaine

[Retour sommaire](#)

Sommaire

- 1 Roues avant**
3 à 8 pouces
- . Skate p5
 - . Aluminium p6
 - . Plastique p7



- 2 Roues arrière**
12 à 26 pouces
- . Basiques P13
 - . Ultra légères p15
 - . Actives p17
 - . Sport p21



- 3**
- 6 à 28 pouces
 - Pneus p24
 - Bandages PU p42
 - Flexel p44
 - Chambres à air p46



- 4 Mains courantes**
24 à 26 pouces
- . Aluminium p51
 - . Inox p58
 - . Grip p60
 - . Grip à clipser p61



[Retour sommaire](#)

5

Entretoises p62
Visseries p65
Roulements p67



6

Axes p68
Supports d'axes p71
Vérins à gaz p73



7

Manchettes p74
Freins p75
Fourches p78
Protège-vêtements p79
Poignées p79



Accessoires

8

. Rampe p80
. Outillage p82
. Pour roues p88
. Pour fauteuil p90



[Retour sommaire](#)

1 Roues avant

3 à 8 pouces

Roue « Skate »



Bandage polyuréthane

Roue pour la pratique du sport, très légère.

Faible résistance au roulage et très bonne adhérence.

Ne marque pas les sols.

Fournie avec kit d'entretoises : $\varnothing 8 \times 8\text{mm}$ et $\varnothing 8 \times 10\text{mm}$

(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

Référence	Couleur bandage								
		pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
A335524-90A NEW	Noir	2.16	55	24	8	40/44	24	40	70
A337224SB NEW	Translucide	2.8	72	24	8	40/44	24	40	98
140396	Translucide	3	80	24	8	40/44	24	40	100
140492	Translucide	4	100	24	8	40/44	24	40	170


Roue « Skate »



Roue skate 4 LED

Roue avant Skate à LED increvable, sans entretien (roulement étanche 608-2RS).

Fournie avec kit d'entretoises : $\varnothing 8 \times 8\text{mm}$ et $\varnothing 8 \times 10\text{mm}$
(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

Référence								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
LP04001	4	100	24	8	40/44	24	20	160
LP05001	5	125	24	8	40/44	24	25	210

[Retour sommaire](#)

Roue « Aluminium »



Bandage polyuréthane noir

Roue sport, légère. Ne marque pas les sols.

Fournie avec kit d'entretoises : $\varnothing 8 \times 8\text{mm}$ et $\varnothing 8 \times 10\text{mm}$.

(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises vendues à l'unité)

Référence	Couleur jante								
		pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
1503A1	Argent	3	80	34	8	42/46	26	40	150
100X25ASL16	Argent	4	100	25	8	42/46	26	40	160
100X25ABK16 NEW	Noire	4	100	25	8	42/46	26	40	160
100X25ABL16	Bleue	4	100	25	8	42/46	26	40	160
100X25ABZ16	Bronze	4	100	25	8	42/46	26	40	160
100X25ARD16	Rouge	4	100	25	8	42/46	26	40	160
100X25AGR16	Verte	4	100	25	8	42/46	26	40	160
1504A1	Argent	4	100	34	8	42/46	26	40	191
1504A2 NEW	Noire	4	100	34	8	42/46	26	40	191
1504A9	Argent	4	100	35	8	42/46	26	40	255
125X25ASL16	Argent	5	125	25	8	42/46	26	40	230
125X25ABK16 NEW	Noire	5	125	25	8	42/46	26	40	230
125X25ABL16	Bleue	5	125	25	8	42/46	26	40	230
125X25ABZ16	Bronze	5	125	25	8	42/46	26	40	230
125X25ARD16	Rouge	5	125	25	8	42/46	26	40	230
125X25AGR16	Verte	5	125	25	8	42/46	26	40	230
1505A1	Argent	5	125	34	8	42/46	26	40	260
1505A2 NEW	Noire	5	125	34	8	42/46	26	40	260
1505A9 NEW	Argent	5	125	35	8	42/46	26	40	325
1506A1	Argent	6	150	34	8	42/46	26	40	330



Pneu gris avec chambre à air

Fournie avec kit d'entretoises : $\varnothing 8 \times 8\text{mm}$ et $\varnothing 8 \times 10\text{mm}$.

Référence	Couleur jante								
		pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
160511	Argent	5	128	27	8	42/46	26	40	260

[Retour sommaire](#)

Roue « Plastique »



Bandage caoutchouc gris ou noir (B)

Roue légère avec roulement 6000-2RS.

Faible résistance au roulage et très bonne adhérence.

Ne marque pas les sols.

Fournie avec kit d'entretoises réductrices :

($\varnothing 8 \times 2\text{mm}$, $\varnothing 8 \times 4\text{mm}$ et $\varnothing 8 \times 6\text{mm}$) ou (8 x 8mm et 8x 10mm) suivant le modèle

(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

Référence								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
141406	4	100	26	8	30/34/38	26	40	210
141406B	4	100	26	8	30/34/38	26	40	210
141426	4	100	32	8	36/40/44	32	40	260
141426B	4	100	32	8	36/40/44	32	40	250
1504P1 NEW	4	100	34	8	42/46	26	40	180
141504	5	125	27	8	36/40/44	32	40	310
141504B	5	125	27	8	36/40/44	32	40	290
141572	5	125	34	8	36/40/44	32	50	430
1505P1 NEW	5	125	34	8	42/46	26	40	255
15061U	5	125	40	8	45/49/53	32	50	360
141632	5.5	140	40	8	45/49/53	41	50	580
141632B	5.5	140	40	8	45/49/53	41	50	580
141636	6	150	27	8	36/40/44	32	40	370
141636B	6	150	27	8	36/40/44	32	40	370
141672	6	150	33	8	42/46/50	38	40	470
141672B	6	150	33	8	42/46/50	38	40	470
141706	7	175	27	8	41/45/49	37	40	430
141716	7	175	33	8	41/45/49	37	50	510
141806	8	200	27	8	41/45/49	37	40	500
141806B	8	200	27	8	41/45/49	37	40	500
141816	8	200	33	8	41/45/49	37	40	590

[Retour sommaire](#)

Roue « Plastique » PRIMO

Bandage polyuréthane noir



Roue légère.

Roulements 608-2RS.

Faible résistance au roulage et très bonne adhérence.

Ne marque pas les sols.

Fournie avec kit d'entretoises :

Ø8 x 8mm et Ø8 x 10mm

(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)



P110



P120



SOFT ROLL
P110

Référence

Référence	Profil								
		pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
P70135 (SOFT ROLL)	P110	4	100	35	8	42/46	26	25	300
P70132	P110	5	125	26	8	42/46	26	25	300
P70136 (SOFT ROLL)	P110	5	125	35	8	42/46	26	25	305
P70131	P110	6	150	26	8	42/46	26	30	310
P70150	P120	7	175	26	8	42/46	26	30	310
P70124	P110	8	200	28	8	42/46	26	35	610
P70125	P120	8	186	38	8	42/46	26	35	470

[Retour sommaire](#)

Roue « Plastique »



Bandage polyuréthane gris ou noir (B)

Bandage souple.

Ne marque pas les sols.

Montée avec entretoises réductrices :

Ø8 x 8mm

(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

Référence

								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
150732	7	175	45	8	53	37	50	480
150832	8	200	50	8	53	37	50	630
150832	8	200	50	8	53	37	50	630



Bandage polyuréthane gris

Jante démontable en deux parties.

Bandage souple.

Ne marque pas les sols.

Référence

								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
150812	8	200	50	8	53	-	60	660

[Retour sommaire](#)

Roue « Plastique »



Pneu gris ou noir (B) avec chambre à air

Ne marque pas les sols.


Fournie avec kit d'entretoises réductrices :

Ø8 x 2mm, Ø8 x 4mm et Ø8 x 6mm

(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)



Référence

								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
160652	6	150	30	8	36/40/44	32	40	280
160852	8	200	30	8	41/45/49	37	40	410
160852B (noir)	8	200	30	8	41/45/49	37	40	410




Pneu gris ou noir (B) avec chambre à air

Jante démontable en deux parties.

Ne marque pas les sols.



Référence

								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
160812	8	200	50	8	53	-	75	610
160812B (noir) NEW	8	200	50	8	53	-	75	610

[Retour sommaire](#)

Roue « Plastique »

Pneu gris avec insert Flexel



Ne marque pas les sols.
Fournie avec kit
d'entretoises réductrices :
Ø8 x 2mm, Ø8 x 4mm et Ø8 x 6mm



(Pour d'autres largeurs pages 62 à 64 entretoises à l'unité)

Référence								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
170652	6	150	30	8	36/40/44	32	40	380
170852	8	200	30	8	41/45/49	37	40	630

Pneu gris avec insert Flexel



Jante démontable en deux parties.
Ne marque pas les sols.



Référence								
	pouce	mm	mm	mm	mm	mm	kg	g
170712	7	175	45	8	53	-	70	670
170812	8	200	50	8	53	-	75	930

[Retour sommaire](#)

Roue « Plastique »




Pneu gris avec insert
Flexel

Ne marque pas les sols.

Compatible C3 LEVO.



Référence							
	pouce	mm	mm	mm	mm	kg	g
170738	7	175	45	12	32	50	850

Roue « Plastique »



Bandage polyuréthane noir ou
gris



Pour fauteuil 6 roues.
Jante démontable en deux
parties. Increvable, sans
entretien.



Référence	Couleur bandage							
Roue complète :		pouce	mm	mm	mm	mm	kg	g
A030610U	Noir	6	150	45	8	60	50	560
178X56 NEW	Gris	7	178	56	8	67	60	480
178X56B NEW	Noir	7	178	56	8	67	60	480
Bandage seul :		pouce	mm	mm	mm	mm	kg	g
7706003-25	Noir	6	150	51	36.4	30-35	50	460

[Retour sommaire](#)

2 Roues arrière


12 à 26 pouces

Roue complète « Basique »

Economy extra



Roue standard complète montée avec roulements pour axe Ø12mm.
Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12.7mm.
Jante, moyeu et main courante en aluminium argent.
Rayons croisés en inox.
Avec Pneu ou Flexel pour la 24 x 1 3/8.



Référence



pouce

mm

fixation

mm

mm

mm

kg

g

Référence		pouce	mm	fixation	mm	mm	mm	kg	g
272004	Flexel	20	451	4	12/12.7	48	59	75	2150
272204	Flexel	22	490	6	12/12.7	48	59	75	2410
262404	Pneu	24	540	6	12/12.7	48	59	75	1850
272404	Flexel	24	540	6	12/12.7	48	59	75	2650

[Retour sommaire](#)

Roue Plastique « Basique »




Roue basique 12'' avec bandage Flexel

Roue standard pour fauteuil de transfert increvable, montée avec roulements pour axe Ø12mm.


Référence							
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>g</i>
171202	12	203	12	37	48	50	1660

Roue Plastique « Basique »



Roue basique 24'' avec bandage PU 24 x 1 3/8 C-2803G

Roue standard pour fauteuil increvable, montée avec roulements pour axe Ø12mm.



Référence								
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>g</i>
284P11	24	540	7	12	53	64	75	2650

[Retour sommaire](#)

Roue complète « Ultra Légère »

OMOBIC DAYLITE (anciennement RIO1000S)



Roue ultra légère complète montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.



Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm

Non prévue pour usage sportif.

Jante, moyeu et main courante en aluminium noir.

24 rayons droits en inox.

Avec Pneu 24 x 1 noir SPEEDLITE



Référence



pouce



mm




fixation



mm



mm



mm



kg



g

264L62

24

540

6

12/12.7

48

70

50

1030

[Retour sommaire](#)

Roue complète « Active » **NOUVEAU**



GIGANTEX carbone



Roue complète légère montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.

Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.

Non prévue pour usage sportif.

Jante en carbone noir.

Avec pneu noir Duro et main courante noire.



Référence



pouce



mm



fixation



mm



mm



mm



kg



g

A39WH299CP018

24

540

6

12/12.7

53

65

70

1640

[Retour sommaire](#)

Roue complète « Active »

CARBONE 2 *



Roue légère complète montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.

Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.


Non prévue pour usage sportif.

Jante avec insert en aluminium, trois bâtons en carbone.

Main courante en aluminium noir.

Avec Pneu 24 x 1 KENDA K196 couleur rouge.

Fournie avec un axe 104mm en Ø 12.7mm.



*Main courante spécifique voir p59

Référence								
CI43C	24	540	6	12/12.7	53	65	70	1640

[Retour sommaire](#)

Roue complète « Active »

VIKING



Roue Active complète montée avec roulements pour axe Ø12mm.


Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12.7mm.

Non prévue pour usage sportif.

Rayonnage X CROSS 24 rayons aluminium.

Main courante en aluminium noir.

Avec Pneu 24 x 1 PR1MO SENTINEL noir.



Référence



pouce




mm




fixation



mm



mm



mm



kg



g

01-056-NT

24

540

6

12/12.7

53

83

95

1800

[Retour sommaire](#)

Roue complète « Active »

KIDS STELLA



Roue légère complète montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.


Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.

Non prévue pour usage sportif.

Rayonnage X CROSS 24 rayons inox.

Main courante en aluminium noir.

Avec Pneu 20 x 1 CST HP gris.



Référence								
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>g</i>
260KSRR01	20	451	6	12/12.7	53	65	50	1180
262KSRR01	22	489	6	12/12.7	53	65	50	1180

[Retour sommaire](#)

Roue « Active » **NOUVEAU**

TENSIO RAY

Roue active à rayons droits en Fibre PBO.




Roue légère montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.

Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.

Jante en aluminium noir.

Moyeu en aluminium poli.

Sans pneu ni main courante.



Référence



pouce



mm



fixation



mm



mm



mm



kg



g

12 rayons droits en Fibre PBO (non prévue pour usage sportif) :

	24	540	6	12/12.7	53	83	70	750
F34Y2S2197 NEW								
F35E2F2205 NEW	25	559	6	12/12.7	53	83	70	760

[Retour sommaire](#)

Roue « Sport »

OMOBIC TWIN



Roue légère type VTT jumelée, plus résistante pour un usage sportif en tout-terrain, pneus et chambres sont inclus. **Sans main courante**


Montée avec roulements pour axe $\varnothing 12.7\text{mm}$.

Fournie avec kit de roulements pour axes $\varnothing 12\text{mm}$.

Pour usage sportif.



Jante et moyeu en aluminium noir.

36 rayons droits en inox.



Attention !! pneu avec sens de rotation donc référence gauche et droite.

Référence



pouce

mm

fixation

mm

mm

mm

kg

g

244TWIN98R

24

507

6

12/12.7

79

90

75

2110

244TWIN98L

24

507

6

12/12.7

79

90

75

2110

[Retour sommaire](#)

Roue complète « Sport »





Off-Road

Roue complète tout-terrain montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.

Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm. Jante, moyeu et main courante en aluminium noir.

36 rayons droits en inox.

Avec Pneu 24 x 1.75 x 2.



Référence



pouce



mm



fixation



mm



mm



mm



kg



g

264EZG

24

507

6

12/12.7

53

64

75

2110



FAT OMOBIC BUDDY

Roue complète FAT jante extra large 54mm.

Montée avec roulements pour axe Ø12.7mm.

Fournie avec kit de roulements pour axes Ø12mm.

Avec Pneu FAT 24 BIG APPLE.

Attention !! pneu avec sens de rotation donc référence gauche et droite.

Référence



pouce



mm



fixation



mm



mm



mm



kg



g

26F406L

Gauche

24

507

6

12/12.7

53

64

75

2430

26F406R

Droite

24

507

6

12/12.7

53

64

75

2430

[Retour sommaire](#)

Roue complète « Frein à disque »




Roue avec Frein à disque (**frein tierce personne**)

Roue complète 18 rayons avec frein à disque 120mm.

Pneu IA2806 et main courante alu standard.

Système complet avec axe et support Ø12mm, prêt à monter.

Attention !! système avec sens de rotation donc référence gauche et droite.

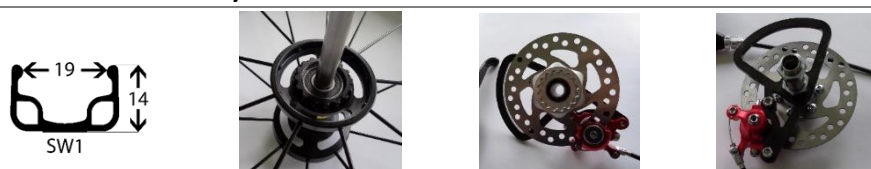

Référence

									
		<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>g</i>
69D02L	Gauche	24	540	6	12	48	70	75	2240
69D02R	Droite	24	540	6	12	48	70	75	2240

Roue complète « Frein à disque »



Roue avec Frein à disque (**frein utilisateur**)

Roue complète 18 rayons avec frein à disque 120mm.

Pneu IA2806 et main courante alu standard.

Système complet avec axe et support Ø12mm, prêt à monter.

Attention !! système avec sens de rotation donc référence gauche et droite.

Référence

									
		<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	<i>g</i>
69D08L	Gauche	24	540	6	12	48	70	75	2240
69D08R	Droite	24	540	6	12	48	70	75	2240

[Retour sommaire](#)

3 Pneus, Bandages PU, Flexel, Chambres à air 6 à 28 pouces

Technologie **Kenda**

	Dual Rubber Compound : un mélange de caoutchouc naturel pour une meilleure adhérence, de composés synthétiques et d'argile pour une longévité accrue.
	Standard Rubber Compound : Composé standard de gomme qui combine meilleures performances et faible résistance au roulement, tout en permettant une durabilité extrême pour tous les types de sport.
	IRON CLOAK : Couche de protection anti-crevaison haute performance. En matière résistante à la perforation constituée d'un mélange de fibres d'aramide placée sur la carcasse du pneu d'un talon à l'autre. En plus d'apporter une protection, elle renforce aussi les flancs du pneu tout en restant un ajout minime sur le poids total du pneu.
	IRON CAP : Couche de protection anti-crevaison. En matière résistante à la perforation placée sur la carcasse du pneu d'un talon à l'autre. Elle combine une partie de la technologie IRON CLOAK, et présente un bon rapport qualité/prix.
	CAP : Couche de protection anti-crevaison. En matière résistante à la perforation placée sur la carcasse du pneu d'un talon à l'autre.

[Retour sommaire](#)

Pneu Haute performance *Kenda*



KONTENDER K196

Pneu pour fauteuil actif, avec légères rainures permettant l'évacuation de l'eau sur sol humide. Haute résistance avec protection anti-crevaison. Faible résistance au roulement et très bonne adhérence.
Ne marque pas les sols.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
05609540	20 x 1	23-451	110/7.5	gris	250
017W9084	20 x 1	23-451	110/7.5	rouge	250
017W9183	20 x 1	23-451	110/7.5	bleu	250
031T9195	24 x 1	25-540	110/7.5	gris	320
031T9088	24 x 1	25-540	110/7.5	rouge	320
031T9286	24 x 1	25-540	110/7.5	bleu	320
031T9385	24 x 1	25-540	110/7.5	jaune ligné	320
031T9690	24 x 1	25-540	110/7.5	noir	320
031T9484	24 x 1	25-540	110/7.5	vert ligné	320
039K9131	25 x 1	25-559	110/7.5	gris	330
039K9081	25 x 1	25-559	110/7.5	rouge	330
039K9289	25 x 1	25-559	110/7.5	bleu	330
039K9537	25 x 1	25-559	110/7.5	noir	330
056J9177	26 x 1	25-590	110/7.5	gris	340
05609995	26 x 1	23-590	110/7.5	rouge	340
05609896	26 x 1	23-590	110/7.5	bleu	340
06069B98	700 x 23c	23-622	110/7.5	gris	360
06069793	700 x 23c	23-622	110/7.5	rouge	360
06069A99	700 x 23c	23-622	110/7.5	bleu	360

[Retour sommaire](#)

Pneu Haute performance *Kenda*



KALIENTE K925X

Pneu pour la pratique du sport, très léger.
Haute résistance avec protection anti-crevaison.
Faible résistance au roulement et très bonne adhérence. Ne marque pas les sols.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
031S9049	24 x 1	23-540	125/8	rouge	280
031S9148	24 x 1	23-540	125/8	bleu	280
031S9247	24 x 1	23-540	125/8	gris	280
09039041	25 x 1	23-559	125/8	rouge	310
09039140	25 x1	23-559	125/8	bleu	310
09039249	25 x1	23-559	125/8	gris	310
056A9549	26 x 1	23-590	125/8	rouge	330
056A9044	26 x 1	23-590	125/8	bleu	330
056A9143	26 x 1	23-590	125/8	gris	330
045T3040	650 x 23c	23-571	125/8	noir	170
06159040	700 x 23c	23-622	125/8	rouge	350
06159149	700 x 23c	23-622	125/8	bleu	350
06159248	700 x 23c	23-622	125/8	gris	350

[Retour sommaire](#)

Pneu Haute performance *Kenda*



KONTESTER K1098A

Usage sportif pour fauteuils manuels.

Haute protection anti-crevaison.

Spécial Rugby avec flancs renforcés.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
030R9067	24 x 1	23-540	125/8	noir	420
030R9265	24 x 1	23-540	125/8	rouge	420
037R9039	25 x 1	23-559	125/8	noir	470
037R9286	25 x 1	23-559	125/8	rouge	470
043G9061	26 x 1	23-590	125/8	noir	470
043G9269	26 x 1	23-590	125/8	rouge	470

Pneu Haute performance *Kenda* NOUVEAU



KONSTRICTOR K1051

Usage sportif pour fauteuils manuels.

Faible résistance au roulement.

Protection anti-crevaison.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
031V2487	24 x 1	23-540	100/7	gris/noir	320
031V2586 NEW	24 x 1	23-540	100/7	gris/rouge	320

[Retour sommaire](#)

Pneu Haute performance *Kenda*



KONCEPT K191

Pneu pour fauteuil actif, avec légères rainures permettant l'évacuation de l'eau sur sol humide.

Avec protection anti-crevaison.

Faible résistance au roulement et très bonne adhérence.

Ne marque pas les sols.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
03019981	24 x 1	23-540	110/7.5	rouge	320
09009986	25 x 1	23-559	110/7.5	rouge	320
09009B83	25 x 1	23-559	110/7.5	jaune	320
06009088 NEW	700 x 20c	20-622	110/7.5	bleu	360

Pneu Haute performance *Kenda* **NOUVEAU**



HEXON K1223

Pneu noir asymétrique pour fauteuil de sport.

Avec protection anti-crevaison « K-Armor ».

Avec un maximum d'adhérence sur le terrain.

Ne marque pas les sols.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
031J4262 NEW	24 x 1	25-540	125/8.5	noir	280
039N5268 NEW	25 x 1	25-559	125/8.5	noir	280
045N4268 NEW	26 x 1	25-590	125/8.5	noir	280
05964267 NEW	700 x 25C	25-622	125/8.5	noir	280

[Retour sommaire](#)

Pneu Haute performance *Kenda*



NEVEGAL K1010

Pneu pour extérieur, tout-terrain.

Haute résistance avec protection anti-crevaison.

Se monte sur une jante classique de fauteuil.

Très bonne adhérence.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
032R9071	24 x 2.10	54-540	35/2.5	noir	950

Pneu Haute performance *Kenda*



KOBRA K885

Usage sportif pour fauteuils manuels

Haute protection anti-crevaison.

Se monte sur une jante classique de fauteuil.

Très bonne adhérence.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
038W9288	24 x 2	50-540	80/5.5	gris flanc rouge	950
052B9265	26 x 2	50-559	80/5.5	gris flanc rouge	930

[Retour sommaire](#)

Pneu Haute performance *Kenda*



Kwick Trax K1053

Ne marque pas les sols. Haute résistance avec protection anti-crevaison et plus léger que le MARATHON PLUS.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
031L9137	24 x 1	25-540	125/8	noir	410
039F9136	25 x 1	25-559	125/8	noir	410

Pneu Haute performance *Pr1mo*



SENTINEL C1836 noir cranté

Haute résistance avec protection anti-crevaison mousse.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
Z225364	22 x 1	25-489	125/8	noir	440
Z225363	22 x 1	25-501	125/8	noir	440
Z245363	24 x 1	25-540	125/8	noir	470
Z255363	25 x 1	25-559	125/8	noir	485
Z265363	26 x 1	25-590	125/8	noir	500

Pneu Haute performance *Omobic*



TRAILBLAZER IA2255 noir cranté

Haute résistance avec protection anti-crevaison mousse.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
41220CL NEW	22 x 1	25-501	145/8.5	noir	450
41240C	24 x 1	25-540	145/8.5	noir	450

[Retour sommaire](#)

Pneu Haute performance **Schwalbe**



MARATHON PLUS EVO

Pneu noir cranté et noir Reflex cranté.

Haute résistance anti-crevaison mousse.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
11100146 NEW	16 x 1.75	47-305	70/5	noir/reflex	500
10275440.01	22 x 1	25-489	145/10	noir	500
10283440	24 x 1	25-540	145/10	noir	550
10282440.01	24 x 1	25-540	145/10	noir/reflex	550
10281440	24 x 1 3/8	37-540	85/6	noir	790
10231440	25 x 1	25-559	145/10	noir	550
10284440	26 x 1	25-590	145/10	noir	550



DOWTOWN K-GUARD

Pneu noir cranté. Haute résistance avec bande de roulement asymétrique préservant les mains.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
10283342	24 x 1	25-540	145/10	noir	460



DUNK KING NOUVEAU

Pneu sport asymétrique, très bonne adhérence sur terrain

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
11654454 NEW	24 x 1	25-540	145/10	gris/bordeaux	265
11654455 NEW	25 x 1	25-559	145/10	gris/bordeaux	265
11654223 NEW	26 x 1	25-590	145/10	gris/bordeaux	265
11654456 NEW	700 x 25c	25-622	145/10	gris/bordeaux	265

[Retour sommaire](#)

Pneu Standard *Omobic*



SPEEDLITE IA2806S

Non marquant.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
41200B NEW	20 x 1	25-451	110/7.5	noir ligné	260
41220B	22 x 1	25-489	110/7.5	noir ligné	260
412251	22 x 1	25-489	110/7.5	gris ligné	380
412451	24 x 1	25-540	110/7.5	gris ligné	260
41240B	24 x 1	25-540	110/7.5	noir ligné	260
412481	24 x 1	25-540	110/7.5	gris/noir ligné	260
41250B	25 x 1	25-559	110/7.5	noir ligné	260
41260B NEW	26 x 1	25-590	110/7.5	noir ligné	260

Pneu Standard



IA2818-1

Pneu cranté

Usage courant pour fauteuils manuels

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
412474	24 x 1	25-540	110/7.5	gris flancs noirs	260

Pneu Standard



IA 2003/K905 et BIG APPLE

Pneu tout-terrain. Très bonne adhérence.



Big Apple

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
11100682	14 x 2 Big Apple	50-254	55/3.8	noir	340
432436	24 x 1.75 x 2	47-507	90/6	noir	700
242BA	24 x 2 Big Apple	50-507	70/5	noir	650
037K5166	24 x 2.30 K905 K-RAD	58-507	65/4.5	noir	800

[Retour sommaire](#)

Pneu Standard



IA2021

Pneu standard.

Usage courant pour fauteuils manuels avec roue BATEC

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
1624IA2021	16 x 2.40	64-305	40/2.7	noir	380

Pneu type BMX et FAT



Pneu type BMX/FAT

DP35/HS407/HS137/Pick Up/LV-1003-02

Réf : 12DP avec anti-crevaison 5mm en mousse.

Usage courant : poussettes, tricycles et 5ème roue.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
12DP	12-1/2 x 1.75	47-203	66/4.5	noir	490
12190BJ	12 x 1.90	47-203	66/4.5	noir	260
202125C	20 x 2.125	57-406	66/4.5	noir	700
11159366 NEW	20 x 2.60	65-406	55/3.8	Noir E-bike E-50	700
504981	20 x 4.00	102-406	55/3.8	noir	340

Pneu **Schwalbe**



ROAD CRUISER HS377

Très bonne adhérence pour TRIKE.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
44484	22 x 1 1/2	44-484	65/4.4	noir	585

[Retour sommaire](#)

Pneu Standard



IA 2803

Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	 g
	pouce		psi/bar		
03410M05	24 x 1 3/8	37-540	35/2.5	gris	520
432401N	24 x 1 3/8	37-540	35/2.5	noir	520

Pneu Standard



IA 2202, IA 2205 et IA 2803

Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	 g
	pouce		psi/bar		
412061	20 x 1 3/8	37-451	35/2.5	gris	440
02971802	22 x 1 3/8	37-490	35/2.5	gris	440
02970M09	22 x 1 3/8	37-501	35/2.5	gris	440
432278N	22 x 1 3/8	37-501	35/2.5	noir	440

[Retour sommaire](#)

Pneu Standard



IA 2601

Pneu pour fauteuil de transfert.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
411262	12-1/2 x 2-1/4	57-203	35/2.5	gris	380



IA 2814

Pneu pour fauteuil électrique.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
411271	12-1/2 x 2-1/4	57-203	35/2.5	gris	400
125225IA2814	12-1/2 x 2-1/4	57-203	35/2.5	noir	400



IA 2801

Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
410751	7 x 1-3/4	47-94	35/2.5	gris	150

[Retour sommaire](#)

Pneu Standard



IA 2817

Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
420463	2.80/2.50-4	70-102	50/3.5	gris	600
2.8I2.5-4IA2817	2.80/2.50-4	70-102	50/3.5	noir	550
420474	3.00-4 (260 x 85)	76-102	50/3.5	gris	930
420864	2.50-8	70-203	50/3.5	gris	1270
420801N	2.50-8	70-203	50/3.5	noir	1270

Pneu Standard



IA 2613

Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
410556	5 x 1	27-70	85/5.8	gris	70

[Retour sommaire](#)

Pneu Standard



IA 2802, C179 et C179G
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	 g
	pouce		psi/bar		
410652	6 x 1-1/4	32-87	36/2.5	gris	120
410652B NEW	6 x 1-1/4	32-87	36/2.5	noir	120
410852	8 x 1-1/4	32-137	36/2.5	gris	170
430852	8 x 1-1/4	32-137	36/2.5	noir	170
410853	8 x 2 (200 x 50)	50-94	36/2.5	gris	320
430853 NEW	8 x 2 (200 x 50)	50-94	36/2.5	noir	320
420351	2.50-3 (210 x 65)	62-76	50/3.5	gris	490
2.50-3C179	2.50-3 (210 x 65)	62-76	50/3.5	noir	380
Z135793-3N	3.00-4 (260 x 85)	76-102	50/3.5	noir	820
411002	2.00-6 (10 x 2)	54-152	50/3.5	gris	350

Pneu Standard



IA 2622
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	 g
	pouce		psi/bar		
410865	8 x 2 (200 x 50)	50-94	30/2.0	gris	320

[Retour sommaire](#)

Pneu Standard



IA 2610

Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
410863	8 ½ x 2	54-110	50/3.5	gris	300

Pneu Standard



C9261

Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
3.00-6C9261	3.00-6	76-152	50/3.5	gris	740

Pneu Standard **NOUVEAU**



CST CM560

Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	
	pouce		psi/bar		g
3.00-6B NEW	10 x 3.00-6	79-152	50/3.5	noir	740

[Retour sommaire](#)

Pneu Standard



IA 2804

Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.

Référence	Taille pouce	ETRTO	Max psi/bar	Couleur	 g
420461	3.00-4 (260 x 85)	76-102	50/3.5	gris	930
420462	4.10/3.50-4	104-102	50/3.5	gris	920
420861	3.00-8	76-203	50/3.5	gris	1190

Pneu Haute performance TRELLEBORG



T-539 gris

Pneu renforcé pour une utilisation
« FOOT FAUTEUIL » pour le 3.00-8 en gris.
Ne marque pas les sols.

T-539 noir

Pneu renforcé fourni avec sa chambre à
air. Très bonne adhérence.



Référence	Taille pouce	ETRTO	Max psi/bar	Couleur	 g
1159700	3.00-8	86-203	50/3.5	gris	1340
1298800	13x5.00-6 Pack pneu+chambre	117-152	50/3.5	noir	2120

[Retour sommaire](#)

Pneu Standard



IA 2805 Innova
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	 g
	pouce		psi/bar		
3.00-4IA2805	3.00-4 (260 x 85)	76-102	50/3.5	noir	830
420472	3.00-4 (260 x 85)	76-102	50/3.5	gris	830
420872	3.00-8	76-203	50/3.5	gris	1190
440872	3.00-8	76-203	50/3.5	noir	1190

Pneu Standard *PR1MO POWER TRAX*



IA 2805 PR1MO Power Trax
Pneu pour une utilisation standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.



Référence	Taille	ETRTO	Max	Couleur	 g
	pouce		psi/bar		
Z835483	3.00-8	76-203	35/2.5	gris	1190
Z835483-3N	3.00-8	76-203	35/2.5	noir	1190

[Retour sommaire](#)

Pneu Standard



IA 2815, C154
Pneu pour une utilisation
standard.
Ne marque pas les sols.
Bonne adhérence.



Référence	Taille pouce	ETRTO	Max psi/bar	Couleur	 g
440403	3.00-4	76-102	50/3.5	noir	720
420571	4.00-5	102-126	50/3.5	gris	1300
440571 NEW	4.00-5	102-126	50/3.5	noir	1300
440500	4.10/3.50-5	102-126	50/3.5	noir	1300

Pneu *Kenda*



SCORPION
K290 Noir

Référence	Taille pouce	ETRTO	Max psi/bar	Couleur	 g
ATVARK29014	15 x 6.00 (145/70-6)	150-152	24/1.7	noir	1860

[Retour sommaire](#)

Bandage Polyuréthane



C 1001

Bandage pour une utilisation standard.
Increvable, ne nécessite aucun gonflage.
Ne marque pas les sols.
Faible résistance au roulage.



Référence	Taille	ETRTO		Couleur	
	pouce	mm	mm		g
132251	22 x 1	25-489	19	gris	460
132451	24 x 1	25-540	19	gris	590
A02W2411-2	24 x 1	25-540	19	noir	590

Insert Flexel Light pour Pneu



Insert polyuréthane pour pneu.
Insert increvable, ne nécessite aucun gonflage.

Référence	Taille	ETRTO		Couleur	
	pouce	mm	mm		g
1324D1	24 x 1	25-540	19	gris	310
1324G1	24 x 1 3/8	37-540	19	gris	530

[Retour sommaire](#)

Bandage Polyuréthane



C 1001-37, C2205

Bandage pour une utilisation standard.
Increvable, ne nécessite aucun gonflage.
Ne marque pas les sols.



Référence	Taille	ETRTO		Couleur	
	pouce	mm	mm		g
132071	20 x 1 3/8	37-451	19	gris	460
132261	22 x 1-3/8	37-489	19	gris	630
132262	22 x 1-3/8	37-498/501	19	gris	650
132262H NEW	22 x 1-3/8	37-498/501	19	noir	650
132461	24 x 1-3/8	37-540	19	gris	680
132461H	24 x 1 3/8	37-540	19	noir	680

Bandage Polyuréthane



C 2803-G

Bandage pour une utilisation standard.
Increvable, ne nécessite aucun gonflage.
Ne marque pas les sols.



Référence	Taille	ETRTO		Couleur	
	pouce	mm	mm		g
132487 NEW	24 x 1	25-540	19	gris	590
132477	24 x 1-3/8	37-540	19	gris	590
A02W2412-7	24 x 1-3/8	37-540	19	noir	590

[Retour sommaire](#)

Inserts et bandages Flexel et Flexel Light



Insert semi compact Flexel



Insert semi compact Flexel en polyuréthane pour pneus.
Increvable.
Sans entretien.
A monter en plus d'une chambre à air.

Référence	Taille	ETRTO	
	pouce	mm	g
570802	3.00-8	76-203	630

Bandages Flexel Star Keyway **NOUVEAU**



Pneu avec insert en polyuréthane pour jante Star Keyway
Increvable, ne nécessite aucun gonflage. Ne marque pas
les sols. Compatible jante étoile pour les fauteuils de la
gamme Pride Quantum, R-Track, Stretto, Edge 3 Q6 Edge,
Q600 et R-4000.

Référence	Taille	ETRTO	Talon		Pneu	
	pouce	mm	mm	mm	type	g
5508018-3N NEW	3.00-8	76-203	55	45-50	C248G	2650

[Retour sommaire](#)

Bandages Flexel light et Flexel

Flexel Light



Flexel





Pneu avec insert en polyuréthane.
Increvable, ne nécessite aucun gonflage. Ne marque pas les sols.
Absorbe les chocs.

Attention ! uniquement Compatible avec jante démontable en deux parties

Référence	Taille	ETRTO	Talon		Pneu	
Flexel light	pouce	mm	mm	mm	type	g
130702	7 x 1-3/4	47-94	32	27-28	IA 2801	795
130861	200 x 50	50-94	32	27-28	IA 2802	640
130861B (Noir)	200 x 50	50-94	32	27-28	IA 2802	640
130300	2.50-3	62-76	42	35-40	IA 2802	1040
130422	2.80/2.50-4	70-102	58	50-55	IA 2817	1200
130405 (Noir)	2.80/2.50-4	70-102	58	50-55	IA 2805	1200
130413	3.00-4	76-102	58	50-55	IA 2805	1910
130413B (Noir)	3.00-4	76-102	58	50-55	IA 2805	1910
3.00-6C9261PF	3.00-6	76-152	74	51-60	C 9261	1370
130807	3.00-8	76-203	36	30-35	IA 2805	2530
130807B (Noir)	3.00-8	76-203	36	30-35	IA 2805	2530
130806	3.00-8	76-203	48	40-45	IA 2805	2640
130806B (Noir)	3.00-8	76-203	48	40-45	IA 2805	2640
130882	3.00-8	76-203	53	45-50	IA 2805	2650
130882B (Noir)	3.00-8	76-203	53	45-50	IA 2805	2650
131204	12-1/2 x 2-1/4	57-203	42	35-40	IA 2814	1470
131204B (Noir)	12-1/2 x 2-1/4	57-203	42	35-40	IA 2814	1470
Flexel						
520403	200 x 50	50-94	32	27-28	IA2622	610
520416B (Noir)	2.50-3	62-76	42	35-40	IA2802	1240
520426	2.80/2.50-4	70-102	37	30-35	IA 2817	1200
520422	2.80/2.50-4	70-102	63	55-60	IA 2817	1600
520597 (Noir)	4.10/3.50-5	102-126	72	65-70	IA 2815	3500
520809	2.50-8	70-203	48	36-45	IA 2817	2850
520809B (Noir)	2.50-8	70-203	48	36-45	IA 2817	2850
520454	3.00-4	76-102	68	60-65	IA 2805	2540
520803	3.00-8	76-203	58	50-55	IA 2804	3400

[Retour sommaire](#)

Chambre à air



Référence	Taille	ETRTO	Valve	Valve	
	pouce	mm	angle α/β	type	g
450510	5 x 1	27-70	70/30	Schrader	40
450601	6 x 1-1/4	32-74	45/45	Schrader	40
450301	2.50-3	62-76	90/90	Schrader	120
501003R7	8 x 1-1/4	32-137	droite	Schrader	48
50109362	8 x 1-1/4	32-137	75/90	Schrader	48
13392040	8 x 2	47/50-94	90/30	Schrader	68
702T5686	8 x 2	47/50-94	90/90	Schrader	68
70305677	2.80/2.50-4	70-102	90/90	Schrader	118
70405626	3.50-4	104-102	90/90	Schrader	147
70505581	3.00-4	76-102	90/90	Schrader	167
3.00-6TR87	2.00/3.00-6 (10 x 2)	54/76-152	90/90	Schrader	207
12.5JS87P	12-1/2 x 2-1/4	62-203	90/90	Schrader	74
503002R4	12-1/2 x 2-1/4	62-203	droite	Schrader	74
70905609	4.10/4.00/3.50-5	104-126	90/90	Schrader	240
71105647	4.10/4.00/3.50-6	104-152	90/90	Schrader	255
71105415	4.00-6	104-152	droite	Schrader	250
450810	2.50-8	70-203	90/90	Schrader	210
71505663	3.00-8	76-203	90/90	Schrader	207
450812	3.00-8	76-203	droite	Schrader	207
608058C5	3.00-10	80-410	90/90	Schrader	246
ATV15X6	15 x 6.00-6 (145/70-6)	145/150-152	90/90	Schrader	360

[Retour sommaire](#)

Chambre à air (suite)

Référence	Taille	ETRTO	Valve	Valve	
	pouce	mm	angle α/β	type	g
508002S1	16 x 1.75/2.125	47/57-305	droite	Schrader	96
518003V2	20 x 1/1-3/8	23/37-406/451	droite	Schrader	109
52000429	20 x 1.75/2.125	40/57-406	droite	Schrader	138
504982	20 x 4	100-406	droite	Schrader	273
452202	22 x 1	25-489/501	droite	Schrader	95
527003K7	22 x 1-3/8	37-490/501	droite	Schrader	114
533H03Q4	24 x 1.5/1.75	40/44-507	droite	Schrader	131
534005Q8	24 x 1.9/2.125	47/57-507	droite	Schrader	161
AV10	24 x 1.5/2	40/62-507	droite	Schrader	165
531Y05Q8	24 x 1	23/25-540	droite	Schrader	95
531Y30P9	24 x 1	23/25-540	droite	Presta	95
532009A1	24 x 1-3/8	37-540	droite	Schrader	128
535X0802	25 x 1	23/25-559	droite	Schrader	98
535X3186	25 x 1	23/25-559	droite	Presta	101
54390422	26 x 1.5/1.75	44/47-559	droite	Schrader	149
54300421	26 x 1.9/2.125	50/54-559	droite	Schrader	172
540Y30N5	26 x 1 (650x23c)	18/23-571	droite	Presta 80mm	101
54100821	26 x 1	25-590	droite	Schrader	98
54103023	26 x 1	25-590	droite	Presta	91
54200324	26 x 1-3/8	37-590	droite	Schrader	133
55300479	28 x 1	20/25-622	droite	Schrader	89
553026G3	28 x 1	20/25-622	droite	Presta	89


Chambre à air TPU (Thermoplastique Polyuréthane)

Ultra légère, diminue la résistance au roulement et conserve la pression de gonflage initiale plus longtemps

Référence	Taille	ETRTO	Valve	Valve	
	pouce	mm	angle α/β	type	g
45240B	24 x 1	23/25-540	droite	Schrader	36


[Retour sommaire](#)

Chambre à air renforcée épaisseur 2.25mm

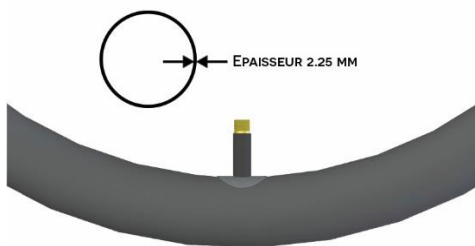

Référence	Taille	ETRTO	Valve	Valve	
	pouce	mm	angle α/β	type	g
531Y33Q4	24 x 1	23/25-540	droite	Schrader	220
535X04S7	25 x 1	23/25-559/571	droite	Schrader	220
541005S9	26 x 1	23/25-590	droite	Schrader	220

Chambre à air valve métallique

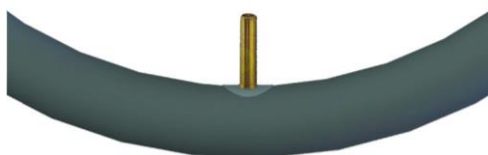

Référence	Taille	ETRTO	Valve	Valve	
	pouce	mm	angle α/β	type	g
531Y3689	24 x 1	23/25-540	droite	Schrader	95
535X3285	25 x 1	23/25-559	droite	Schrader	95
54103387	26 x 1	23/25-590	droite	Schrader	95

Adaptateur 90° pour Valve Schrader



Référence		Valve	
	angle	type	g
25000998	90	Schrader	2


[Retour sommaire](#)

Fond de jante



Référence	Taille	ETRTO	Largeur
		mm	mm
492211	22 x 1	490	14
Y6241001	24 x 1	540	14
Y6241688	24 x 1-3/8	540	16
Y6251000	25 x 1	559	14
Y6502303	650x23c	571	14
Y6261082	26 x 1	590	14
Y6271404	700 x23c	622	14

Fond de jante autocollant



Fond de jante Tubeless et chambre en rouleau adapté aux jantes d'une largeur interne de 14 à 22mm.

Référence	Couleur	Longueur	Largeur	Tubeless
		m	mm	
880002 NEW	bleu	50	15	non
880001 NEW	bleu	50	19	non
FJV20A	noir	66	19	oui
RP-43800-21	blanc	10	21	oui

RUSTINE




Kit de 6 rustines Auto-adhésives SCHWALBE pour chambre à air en TPU

Référence

3900.01 NEW



[Retour sommaire](#)

4 Mains courantes 24 à 26 pouces

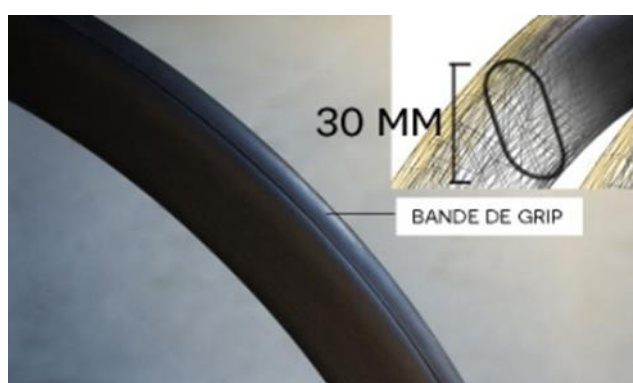

[Retour sommaire](#)

Main courante Aluminium CURVE



Référence



Pour
Jante

couleur



pouce

mm

mm

fixation

type

g

24AL615E21

24

540

512



6 plats 2 trous

SW1 SW2

noir

330

Main courante Aluminium CURVE L



Référence



Pour
Jante

couleur



pouce

mm

mm

fixation

type

g

22LL665E21

22

485

465

6 plats 2 trous

SW1 SW2

noir

460

24LL615E21

24

540

512

6 plats 2 trous

SW1 SW2

noir

460

25LL635E21

25

559

535

6 plats 2 trous

SW1 SW2

noir



460

[Retour sommaire](#)

Main courante Aluminium GEKKO S et GEKKO avec Grip

GEKKO-S

GEKKO



Avec bande de grip au centre, remplaçable facilement

Référence					Modèle	Couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>			<i>g</i>
24SL615E21	24	530	512	6 plats 2 trous	GEKKO S	noir	690
24SL615E31 NEW	24	530	512	6 plats 2 trous	GEKKO S	argent	690
25SL635E21	25	549	535	6 plats 2 trous	GEKKO S	noir	690
22GL665E21	22	490	465	6 plats 2 trous	GEKKO	noir	660
24GL615E21	24	530	512	6 plats 2 trous	GEKKO	noir	690
24GL615E31 NEW	24	530	512	6 plats 2 trous	GEKKO	argent	690
25GL635E21	25	555	535	6 plats 2 trous	GEKKO	noir	730

Bande de grip de remplacement GEKKO S et GEKKO

Référence		Modèle	Couleur	
	<i>pouce</i>			<i>g</i>
24SGP21	24	GEKKO S	noir	130
24GGP21	24	GEKKO	noir	130
25GGP21	25	GEKKO	noir	160

Main courante Aluminium **OMOBIC** ELLIPSE



Avec bande de grip au centre **non remplaçable**

Référence					Modèle	Couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>			<i>g</i>
34242S	24	537	515	6 plats 2 trous	ELLIPSE	noir	590

[Retour sommaire](#)

Main courante Aluminium **OMOBIC** SIMI H **NOUVEAU**



Avec bande de grip au centre **remplaçable**

Référence					Modèle	Couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>			<i>g</i>
3424DA NEW	24	538	515	6 plats 2 trous	SIMI H	noir	880
3425DA NEW	25	557	535	6 plats 2 trous	SIMI H	noir	890

Main courante Aluminium **OMOBIC** ORBIT **NOUVEAU**




Avec bande de grip au centre **non remplaçable**

Référence					Modèle	Couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>			<i>g</i>
34243S NEW	24	548	515	6 plats 2 trous	ORBIT	noir	690

Main courante Aluminium **QUADRO** avec Grip




Avec revêtement grip




Référence					Pour Jante	couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>	<i>type</i>		<i>g</i>
24QL615GT1	24	530	512	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	740
25QL635GT1	25	555	535	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	780

[Retour sommaire](#)

Main courante Aluminium CURVE TETRA Grip



Avec revêtement grip TETRA



Référence



pouce



mm



mm



fixation

Pour
Jante

type

couleur



g

24AL615GT1

24

530

512


6 plats 2 trous

SW1 SW2


noir

740

Main courante Aluminium CURVE L TETRA Grip



Avec revêtement grip TETRA



Référence



pouce



mm



mm



fixation

Pour
Jante

type

couleur



g

24LL615GT1

24

530

512

6 plats 2 trous


SW1 SW2

noir

740

[Retour sommaire](#)

Main courante Aluminium NATURAL FIT LT




Référence				Tube Ø		Pour Jante	couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>	<i>type</i>		<i>g</i>
3R24T1S	24	536	510	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	520
3R25T1S	25	558	530	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	540
3R26T1S	26	590	555	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	540

Main courante Aluminium SURGE LT



Avec bande de grip au centre non remplaçable.



Référence				Tube Ø		Pour Jante	couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>	<i>type</i>		<i>g</i>
3R22T1S-VN	22	495	475	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	480
3R24T1S-VN	24	536	510	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	520
3R25T1S-VN	25	559	530	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	540
3R26T1S-VN NEW	26	590	565	30	6 plats 2 trous	SW1 SW2	noir	540

[Retour sommaire](#)

Repose pouce THUMGUARD



Permet un appui du pouce.
S'adapte sur Natural Fit et Surge LT.

Référence		couleur	
	<i>pouce</i>		<i>g</i>
3R2201	22	noir	150
3R2401	24	noir	150

Main courante Aluminium **OMOBIC** OPTIMUM H **NOUVEAU**



Pour une meilleur prise en main avec sa forme spécialement étudiée.

Référence					Modèle	Couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>			<i>g</i>
34244S NEW	24	537	515	6 plats 2 trous	OPTIMUM H	noir	365

[Retour sommaire](#)

Main courante Aluminium







Rivet M5



plat 1 trou



plat 2 trous






Référence				Tube Ø/e		Pour Jante	couleur	
	pouce	mm	mm	mm	fixation	type		g
322402 *	24	534	515	19.6/1.25	4 rivets M5	SW1 SW2	argent	490
322452 *	24	534	515	19.6/1.25	6 rivets M5	SW1 SW2	argent	490
342451	24	540	523	19.6/1.25	6 plats 2 trous	SW1 SW2	argent	330
342269	24	482	460	19.6/1.25	6 plats 2 trous	Off-road	noir	310
342412	24	527	510	19/0.8	6 plats 1 trou	DW2	argent	220
342512	25	546	530	19/0.8	6 plats 1 trou	DW2	argent	230
342513	25	546	530	19/0.8	6 plats 1 trou	DW2	noir	230
342491	24	534	510	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	argent	330
342591	25	553	529	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	argent	340
342691	26	584	560	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	argent	340
342492	24	534	510	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	noir	320
342592	25	553	529	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	noir	320
342692	26	584	560	19,6/1.25	6 plats 2 trous	DW2	noir	340

* Cf kit de fixation p65




[Retour sommaire](#)

Main courante Inox



Référence				Tube Ø/e		Pour Jante	couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>	<i>type</i>		<i>g</i>
352472	24	541	523	20/0.9	6 plats 2 trous	SW1 SW2	brillant	670
352461	24	541	523	20/0.9	6 plats 2 trous	SW1 SW2	mat	660
352491	24	534	510	19.05/0.9	6 plats 2 trous	DW2	brillant	660
352591	25	553	529	19.05/0.9	6 plats 2 trous	DW2	brillant	680
352691	26	584	560	19.05/0.9	6 plats 2 trous	DW2	brillant	720


Main courante Titane



Référence				Tube Ø/e		Pour Jante	couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>	<i>type</i>		<i>g</i>
352492	24	534	510	19.05/0.9	6 plats 2 trous	SW1 SW2	mat	410

[Retour sommaire](#)

Main courante pour roue carbone (p 15)




Référence	Type					Pour Jante	couleur	
		pouce	mm	mm	fixation			g
3224C3	Alu	24	519	499	6 rivets M5	Carbone	noir	280
3224C4	Grip	24	522	499	6 rivets M5	Carbone	noir	580
24GG600E21	Gekko	24	520	502	6 rivets M5	Carbone	noir	690
24LG600E21	Curve L	24	520	502	6 rivets M5	Carbone	noir	690

Main courante revêtement mousse



plat 2 trous




Référence				Tube Ø		Pour Jante	couleur	
	pouce	mm	mm	mm	fixation	type		g
342453	24	544	521	25	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	510
342574	25	559	537	25	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	560
342653	26	594	575	25	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	610

[Retour sommaire](#)

Main courante Adhérente (Grip)



Permet une meilleure adhérence, isole du froid.
Génère un échauffement au freinage.




Référence				Tube Ø		Pour Jante	couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>	<i>type</i>		<i>g</i>
342254	22	501	471	24	6 plats 2 trous	OFF ROAD	noir	620
322460	24	537	513	23	6 rivets M5	Action 5 Invacare	noir	620
342454	24	546	524	24	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	620
342554	25	556	536	24	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	640
342654	26	598	576	24	6 plats 2 trous	SW1 à DW2	noir	660

Main courante Adhérente (Grip) BLACK LIZARD



Permet une meilleure adhérence pour QUAD RUGBY.
Génère un échauffement au freinage.



Référence				Tube Ø		Pour Jante	couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>fixation</i>	<i>type</i>		<i>g</i>
3424D3 NEW	24	527	509	21	6 plats 1 trou	DW1 à DW2	noir	460

[Retour sommaire](#)

Protection Adhérente (Grip) à clipser en silicone



Permet une meilleure adhérence, isole du froid.

Génère un échauffement au freinage.


Montage sans outils.

Référence			Tube Ø	couleur	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>g</i>
382224	22	486-501	16-19	noir	500
382421	24	511-518	16-19	noir	500
382422	24	519-525	16-19	noir	500
382422-BLEU NEW	24	519-525	16-19	bleu	500
382422-ROUGE NEW	24	519-525	16-19	rouge	500
382422-VIOLETTE NEW	24	519-525	16-19	violette	500
382423	25	526-532	16-19	noir	500
382424	25	533-539	16-19	noir	500

[Retour sommaire](#)

5 Entretoises et Visseries

Entretoise simple



ALUMINIUM



Permet d'adapter la largeur de la roue à la fourche.

Référence			Largeur	Couleur
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	
192531	8	12	2	argent
192533	8	12	4	argent
192535	8	12	6	argent
192537	8	12	8	argent
192539	8	12	10	argent

Entretoise simple



PLASTIQUE

Pour axe à démontage rapide en Ø12 ou Ø12.7mm.

Référence			Largeur	Couleur
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	
ENT-12-4	12	23	4	blanche
ENT-12.8-5	12.8	18	5	noire

[Retour sommaire](#)



Kit Entretoise avec protection du roulement FROG LEG



Kit de 4 entretoises (cache poussière et anti-cheveux)
pour roues avant aluminium Frog Leg, compatible avec
nos roues avant aluminium :
100X25ASL16 et 125X25ASL16

Référence			Largeur utile	Largeur totale
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
SFL100	8	27	7	14


Entretoise réductrice passage d'axe de Ø12mm à Ø8mm



Référence			Largeur
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
194011	12	8	2

[Retour sommaire](#)

Entretoise réductrice passage axe de Ø10 à Ø8 mm

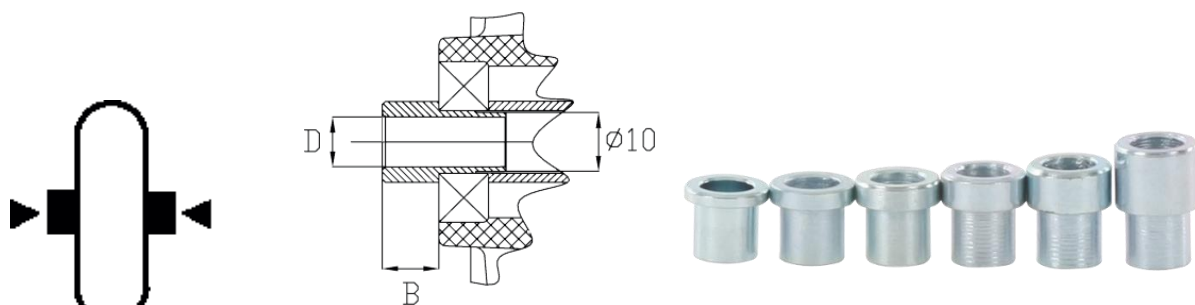

Permet d'adapter la largeur de la roue à la fourche.

Référence			Largeur B
	mm	D en mm	
19408A	10	8	1
19408B	10	8	2
19408C	10	8	3
19408D	10	8	4
19408E	10	8	5
19408F	10	8	6
19408G	10	8	7
19408H	10	8	8
19408I	10	8	9
19408J	10	8	10
19408K	10	8	11
19408L	10	8	12
19408N	10	8	14

[Retour sommaire](#)

Kit fixation main courante à rivets



KITFIX1 = (1+2+3) X 6

1 Sachet (6 entretoises 20mm + 6 entretoises 7mm en plastique + 6 vis M5 x 40 Galvanisées)
Permet la fixation d'une main courante à 4 ou 6 rivets M5 avec un écart de 20 ou 27mm.

Référence



g

KITFIX1

50

Kit Fixation roue avant



1 Sachet (1 vis CHC Zinc +1 écrou frein classe 8.8)
Permet la fixation de la roue avant sur une fourche de largeur intérieure de 40/45/50/60mm.

Référence	Dimension	Largeur intérieure de fourche
		<i>Mm</i>
KITFIX8X60	8x60	40
KITFIX8X65	8x65	45
KITFIX8X70	8x70	50
KITFIX8X80	8x80	60

[Retour sommaire](#)

Ecrou zinc



A B

Référence		L x h	Type
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	
644061	M16 x 1	Hexagonal 24 x 8	A
644062	M18 x 1	Hexagonal 24 x 8	A
644069	M18 x 1.5	Hexagonal 27 x 8	B
644063	M12 x 1	Hexagonal 19 x 7.5	B

Rondelle zinc



C D

Référence			Epaisseur	Type
	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	
645062	16	28	2.5	C
645063	18	34	3	C
645064	18.2	28.4	1	C
645066	16	26.5	2.8	D
645067	18	28	2.8	D

[Retour sommaire](#)


Roulement rigide à billes avec flasques d'étanchéité RS ou 2RS

Référence			Epaisseur	Type	
	mm	mm	mm		g
626-2RS NEW	6	19	6	626 2RS	10
694001	8	22	7	608 2RS	10
608-2RS-CERAMIC-HYB NEW	8	22	7	608 2RS HYB billes céramique	10
638-2RS	8	28	9	638 2RS	10
638C2RS100 NEW	8	28	9/11	638C2RS100	
R6.2RS	9.53	22.23	7.1	R6 2RS	10
6900.2RS	10	22	6	6900 2RS	10
694014	10	26	8	6000 2RS	20
6000-2RS-CERAMIC-HYB NEW	10	26	8	6000 2RS HYB billes céramique	20
6300-2RS	10	35	11	6300 2RS	40
1607.2RS	11.11	23.02	7.9	1607 2RS	10
1615-2RS-ZEN	11.11	28.6	9.5	1615 2RS	10
6901.2RS	12	24	6	6901 2RS	10
694024	12	28	8	6001 2RS	20
6001-2RS-CERAMIC-HYB NEW	12	28	8	6001 2RS HYB billes céramique	20
694030	12	28.6	7.9	Spécial R8x12-2RS	20
694041	12	32	10	6201 2RS	34
694031	12.7	28	8	Spécial 6001x12.7-2RS	18
694032	12.7	28.6	7.9	R8 2RS	20
R8-2RS-CERAMIC-HYB NEW	12.7	28.6	7.9	R8 2RS HYB billes céramique	20
1616.2RS	12.7	28.6	9.5	1616 2RS	10
61802-2RS	15	24	5	61802 2RS	10
6902.2RS	15	28	7	6902 2RS	10
694045	15	32	9	6002 2RS	28
R10-2RS	15.88	34.93	8.73	R10 2RS	30
6202.2RS	15	35	11	6202 2RS	40
62202-2RS1	15	35	14	62202 2RS	50
6202-2RS-16	16	35	11	Spécial 6202x16-2RS	40
6903-2RS NEW	17	30	7	6903 2RS	10
6003-2RS	17	35	10	6003 2RS	40
6203.2RS	17	40	12	6203 2RS	10
6804.2RS	20	32	7	6804 2RS	15
6904-2RS	20	37	9	6904 2RS	10
6805-2RS-INOX	25	37	7	6805 2RS	10


[Retour sommaire](#)

6 Axes et Supports d'axes

Axe inox simple


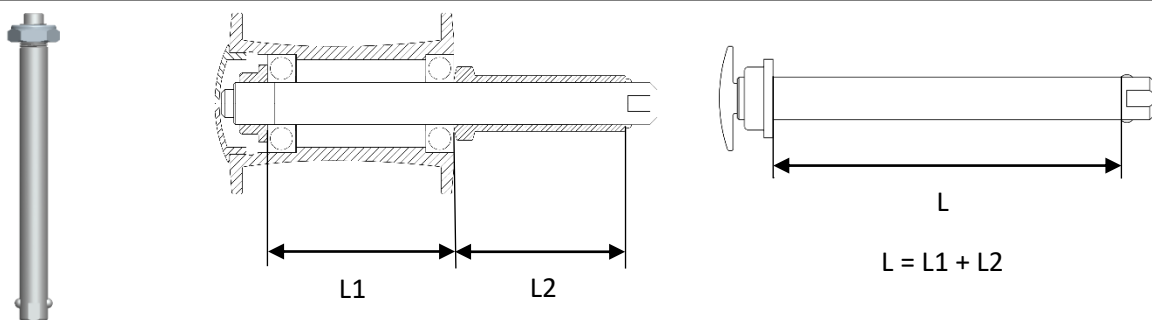


Réglage possible +/- 1 mm

Référence			Moyeu		
	mm	L en mm +/- 1 mm	Type	kg	g
611004	12	99	tout	75	84
611008	12	104	tout	75	86
611002	12	108	tout	75	113
611003	12	123	tout	75	110
611075	12	133	tout	75	120
611106	12.7	99	tout	75	97
611101	12.7	104	tout	75	100
611103	12.7	108	tout	75	110
611107	12.7	112	tout	75	106
611102	12.7	122	tout	75	113
611159 NEW	12.7	140	tout	75	120
614029 NEW	16	108	tout	75	150
614028	16	130	tout	75	150

[Retour sommaire](#)

Axe inox Tétra

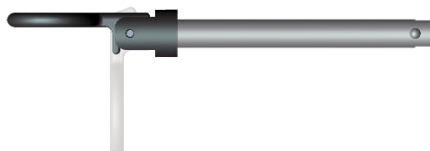

Facilite la préhension lors du démontage des roues du fauteuil.

Réglage possible +/- 1 mm

Référence			Tétra grip		
	<i>mm</i>	<i>L en mm +/-1 mm</i>	<i>couleur</i>	<i>kg</i>	<i>g</i>
618085	12	104	noir	75	104
618583	12.7	104	noir	75	120

Tête Tétra seule pour axe à démontage rapide



Compatible avec nos axes simple Ø12 et Ø12.7mm page 68


Référence		Tétra grip		
	<i>mm</i>	<i>couleur</i>	<i>kg</i>	<i>g</i>
61859Z	M12	noir	75	20

[Retour sommaire](#)

Axe inox poussoir aluminium




Réglage possible +/- 1 mm

Référence			Poussoir	Moyeu		
	<i>mm</i>	<i>L en mm</i>	<i>couleur</i>	<i>Type</i>	<i>kg</i>	<i>g</i>
618052	12	98	noir	Ultra light	75	87
6180FG	12	104	noir	Tensio standard	75	100
6180S2 NEW	12	108	poli	Tensio standard	75	95
6180F2	12	113	noir	Tensio light	75	97
6180F1	12	113	poli	Tensio light	75	95
6180F4	12	113	noir	Tensio standard	75	100
6180F3	12	113	poli	Tensio standard	75	100
618045	12	123	noir	Tensio standard	75	110
6180F6	12	129	noir	Tensio heavy duty	75	110
6180F5	12	129	poli	Tensio heavy duty	75	110
6181FG	12.7	86	noir	Tensio/ Progeo	75	90
6181FH	12.7	90	noir	Tensio/ Progeo	75	90
618152	12.7	99	noir	Ultra light	75	98
6181FB	12.7	104	poli	Tensio standard	75	100
6181FF	12.7	104	noir	Tensio standard	75	100
6181FR	12.7	108	noir	Tensio/ Progeo	75	90
618355	12.7	110	noir	Tensio standard	75	100
6181F2	12.7	113	noir	Tensio light	75	110
6181F1	12.7	113	poli	Tensio light	75	110
6181F4	12.7	113	noir	Tensio standard	75	110
6181F3	12.7	113	poli	Tensio standard	75	110
6181FJ	12.7	116	noir	Tensio standard	75	110
6181F6	12.7	129	noir	Tensio heavy duty	75	120
6181F5	12.7	129	poli	Tensio heavy duty	75	120
6181S2	12.7	109	poli	Attack/ Defence	75	120


[Retour sommaire](#)

Support d'axe inox



Référence			Longueur	Tête L x h	
	mm	mm	mm	mm	g
621036	M16 x 1	12	33	Hexagonale 17 x 7	18
621011	M16 x 1	12	50	Hexagonale 17 x 7	29
621012	M16 x 1	12	60	Hexagonale 17 x 7	33
621013	M16 x 1	12	75	Hexagonale 17 x 7	42
621141	M16 x 1	12.7	60	Hexagonale 17 x 7	28


Support d'axe inox



Référence			Longueur	
	mm	mm	mm	g
621014	M16 x 1	12	50	26
621022	M18 x 1	12	50	46
621138	M16 x 1	12.7	51	21
621139	M18 x 1	12.7	51	41


[Retour sommaire](#)

Support d'axe inox



Référence			Longueur	Méplat L	
	mm	mm	mm	mm	g
621120	M18 x 1.5	12.7	51	16	36
621119	M18 x 1.5	12.7	56	16	40
621121	M18 x 1.5	12.7	69	16	50

Support d'axe inox



Référence			Longueur	Tête L x h x ø	
	mm	mm	mm	mm	g
621116	M16 x 1	12.7	51	22 x 9 x 24.5	38
621125	M16 x 1	12.7	51	20 x 8 x 22	32
621126	M16 x 1	12.7	51	18 x 9 x 20	31

[Retour sommaire](#)

Vérin à gaz avec blocage de position STABILUS

Exemple pour 1027FG :



Référence	Force	Extension B	Course A	Compression MAX	
	Newton	mm	mm	mm	g
1027FG	250	375 +3-2	72 +3-2	303	80
6511WH	400	345 +2-2	99 +2-2	246	80
7922EF	200	370 +2-2	99 +2-2	271	80
832482	250	351 +3-2	87 +3-2	264	80
403956	250	263 +3-2	72 +3-2	191	80
365958	350	287 +2-2	87 +2-2	200	80

[Retour sommaire](#)

7 Manchettes, Freins, Poignées

Manchette d'accoudoir





ABS/EVA



PU/Métal

Compatible Action, Kuschall



Vendu sans visserie

Référence	Dimension <i>L x l x h mm</i>	Matière	Fixation	Couleur	 g
A16LA25	254 x 55 x 34	ABS/EVA	6 rivets M5	noir	130
A02A1122-8	275 x 55 x 25	PU/ métal	8 rivets M5	noir	130

Manchette d'accoudoir et protection genoux REA




Vendu sans visserie

Référence		Matière	Fixation	Couleur	 g
QUC101	manchette	BOIS/EVA	6 rivets M5	noir	300
QUC100L	protection G	BOIS/EVA	1 rivet M5	noir	100
QUC100R	protection D	BOIS/EVA	1 rivet M5	noir	100

[Retour sommaire](#)

Frein à pousser

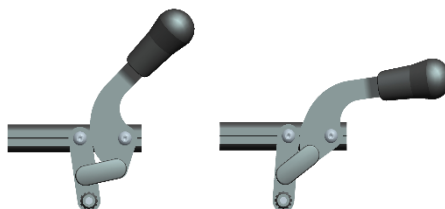

Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière	 mm	Couleur	 g
673065-R1	Droit	Aluminium	19	noir	220
673066-L1	Gauche	Aluminium	19	noir	220
732217	Embout	PVC		noir	30

Rallonge pour frein à pousser



Référence	Pour frein	Longueur mm	Matière	Couleur	 g
673219	droit	85	plastique	noir	30
67321A	droit	110	plastique	noir	80
673216	gauche	85	plastique	noir	30
673217	gauche	110	plastique	noir	80

[Retour sommaire](#)

Frein à pousser composite OUT-FRONT



Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière	 mm	Couleur	 g
3RLOCKPSR	Droit	Composite	19	noir	120
3RLOCKPSL	Gauche	Composite	19	noir	120

Frein à pousser composite DEZZIV BRAKE & GO TOP **NOUVEAU**



Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière	 mm	Couleur	 g
255011-R NEW	Droit	Composite	19	noir	120
255011-L NEW	Gauche	Composite	19	noir	120
255100 NEW	Grip cranté de remplacement			noir	10

Frein ciseaux « Sport Brake » aluminium/composite OMOBIC



Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière	 mm	Couleur	 g
67303N	Droit	Alu/Composite	19	noir	100
67303M	Gauche	Alu/Composite	19	noir	100

[Retour sommaire](#)


Frein ciseaux « Sport Brake » aluminium OMOBIC



Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière	 mm	Couleur	 g
67303Y	Droit	Aluminium	19	noir	130
67303Z	Gauche	Aluminium	19	noir	130

Frein ciseaux aluminium (levier de commande sous l'assise)

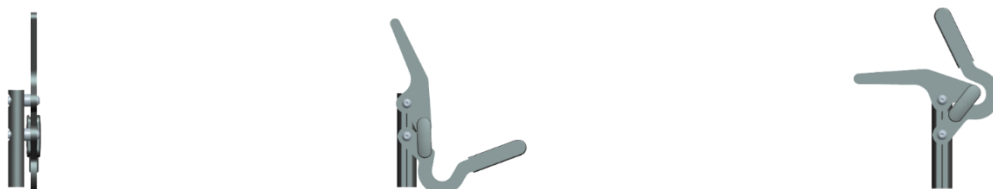

Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté	Matière	 mm	Couleur	 g
673073-R1	Droit	Aluminium	19	noir	180
673074-L1	Gauche	Aluminium	19	noir	180

Freins à tirer commande unilatérale



Se monte avec la bride de fixation vendue séparément p. 78

Référence	Coté commande	Matière	 mm	Couleur	 g
C00000R	à droite	Aluminium	19	noir	220
C00000L	à gauche	Aluminium	19	noir	220


[Retour sommaire](#)

Bride de fixation pour frein



Référence	Ø châssis	Ø frein	Matière	Couleur	
	mm	mm			g
674005	20	19	Aluminium	noir	64
674004	22	19	Aluminium	noir	64
674001	25	19	Aluminium	noir	64
674003_N	30	19	Aluminium	noir	75

Kit fourches aluminium avec amortisseurs réglables

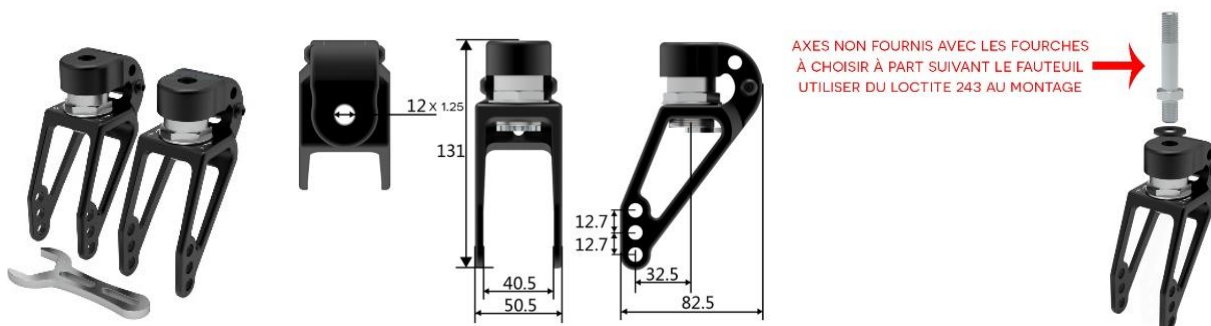


UNIQUEMENT COMPATIBLE FAUTEUILS AVEC ROULEMENTS DANS LE SUPPORT DE FOURCHE


Référence	Ø	Hauteur totale	Modèle	Couleur	
Kit fourches :	mm	mm			g
65801U	M12 x 125	131	JAZZ	noir	580
Axe à l'unité :					
6421A1	12	57	Kuschall champion <31/03/2015		84

[Retour sommaire](#)

Kit Protège-vêtements carbone G et D retatables



Plat



Avec garde-boues

Référence	Type	Matière	 g
16LF2ST11	Plat	Carbone	600
14XF6ST11	Garde-boues	Carbone	1050

Poignée et mécanisme dossier cassant



Poignée de dossier caoutchouc :

Référence	 mm	Longueur mm	Matière	Couleur	 g
732212	22	112	Caoutchouc	noir	39

Poignée de dossier escamotable :

Référence	 mm	Longueur mm	Matière	Couleur	 g
67325N	14.9	135.8	aluminium	noir	130
67325H	19	135.8	aluminium	noir	130
67325J	20	135.8	aluminium	noir	130
67325S	21	135.8	aluminium	noir	130

Mécanisme dossier cassant :


Référence	 mm	Matière	Couleur	 g
67315J	18.7	alu/plastique	noir	230

[Retour sommaire](#)

8 Accessoires

Rampe Aluminium

Access

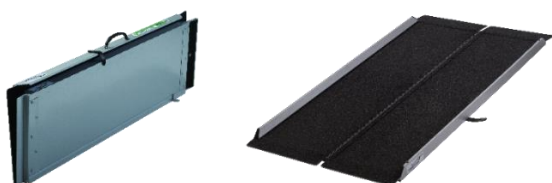

Rampe aluminium haute résistance.
Très bonne adhérence grâce au revêtement antidérapant.
Avec poignée et verrouillage pour le transport.

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur Marche Max.		
	mm	mm	mm	kg	kg
771001	450	710 (2 x 355)	90	300	4.1
771011	700	760 (2 x 380)	140	300	6.3
771012	900	760 (2 x 380)	180	300	7.6
771013	1200	760 (2 x 380)	240	300	9.5

Rampe passage de seuil



MINI / MICRO / AJUSTABLE

771002	760	70	350	3.3
771003	500 (2 x 250)	70	300	2.2
771004	760	60	300	1.6

[Retour sommaire](#)

Rampe Aluminium Télescopique



T2



T3

Scala T2/T3

Rampe aluminium haute résistance.
Très bonne adhérence.

Référence	Longueur	Largeur	Hauteur Marche Max.	 kg	 kg
	mm	mm	mm	kg	kg
771070	2900	(2 x 180)	580	300	16.5

Élévateur pour fauteuil roulant électrique **NOUVEAU**



Très utile pour faciliter le démontage
des roues et le remplacement des pneus
au domicile.

Hauteur sous châssis minimum du
fauteuil pour le passage de l'élévateur
sous celui-ci 65mm.

Hauteur de levage 150 mm.

Référence	Epaisseur	Hauteur de levage	 kg	 kg
	mm	mm	kg	kg
1707056 NEW	60	150	204	10

[Retour sommaire](#)

Outillage



RP-43100



RP-42500

Démonte-pneus plastique

Démonte pneus en nylon renforcé de fibre de verre pour ne pas abîmer la jante et la chambre à air.

Référence

Matière

Couleur

RP-43100

Large

Nylon/fibre

bleu

RP-42500

Levier de remontage

Nylon/fibre

bleu



Démonte-pneus acier petit modèle

Référence

Matière

Longueur



mm

g

RP-43000

Acier

210

100



Démonte-pneus pro levier acier grand modèle (jeu de 3).

Référence

Matière

Longueur



mm

g

517684

Acier

585

750

[Retour sommaire](#)

Outillage



Démonte obus

Démonte obus acier pour valves Schrader

Référence	Matière	Valve	
		type	g
RP-42400	Acier	Schrader	100

Outillage



Préventif anti-crevaison

Référence	Contenance	
	ml	
3710.01 NEW	60	
RP-46000	125	
RP-46100	500	Recharge à utiliser avec le flacon 125mL

[Retour sommaire](#)

Outillage



Pince de montage pour pneu

Facilite le remontage des pneus renforcés.

Référence

Matière

PINCECH

Nylon/Fibre

Outillage

Outil 8 fonctions



5 clés hexagonales de 2/3/4/5/6 mm

1 tournevis plat

1 tournevis Phillips n°1

1 clé compatible Torx T25

Encombrement réduit : 7mm d'épaisseur et 71mm de long.

Clés forgées en acier chrome vanadium traité thermiquement et finition nickelée

Référence

Matière



gr

MF-21100-C

Acier

80

[Retour sommaire](#)

Outillage



Liquide de montage EASY FIT

Pour pneus standards ou Tubeless, il facilite le montage et le démontage des pneus.
Avec embout applicateur.

Référence	Volume	
		<i>gr</i>
EF50	50	70

[Retour sommaire](#)

Outillage



Outil de montage bandage PU

Pour jantes en deux parties, aide à la compression du bandage. Axe outil diamètre 16 MM, pour jantes 6 pouces (3.00-6) et 8 pouces (2.50/3.00-8) avec trou central.

Référence

Matière



gr

M035

Acier

1250

Outillage



Outil de montage bandage PU

Permet le montage des bandages PU pour roues diamètres 8 à 26 pouces.

Référence

Matière



gr

M040E

Acier

740

[Retour sommaire](#)

Outillage



Pompe à pied 11 bars

Pompe à pied avec corps en acier, grande stabilité assurée par une base large en matière composite, avec manomètre de précision. Elle s'adapte aux valves Presta, Dunlop et Schrader.

Référence	Hauteur	Matière	Pression	Couleur
	<i>mm</i>		<i>bars</i>	
RP-80100-C	650	Acier	11	gris

Outillage



Compresseur rechargeable pression max 150psi/10 bars

Rechargeable sur prise USB Type C avec câble de charge USB inclus (chargeur secteur USB NON fournis), s'adapte aux valves Presta, Dunlop et Schrader. (Batterie Li 2600mA 7.4V sans entretien incluse). Remplace la référence : 3331.

Référence	Dimensions	Pression	
	<i>mm</i>	<i>psi/bars</i>	<i>g</i>
EBE01D-M	234 x 57 x 45	150/10	430

[Retour sommaire](#)

Outillage



Kit d'extraction de roulements de moyeux

Pour bague intérieure roulement de diamètre 10, 12, 12.7, 15 et 17mm.

Référence

Matière

RP-43400

Inox

Sac universel pour roues



2 compartiments et une poche pour ranger les axes.
Convient pour roues 24, 25 ou 26 pouces. Modèle 2 ou 4 roues.

Référence



Couleur

Epaisseur



mm

mm

g

9311HH

660

noir

150

890

9311HH-4 NEW

660


noir

300

1780

[Retour sommaire](#)

Flasque



Clips de fixation rayons $\varnothing$ 2mm
fournis avec.

Référence			Couleur	Matière	
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>			<i>g</i>
372031	20	417	transparente	Plastique	210
372231	22	460	transparente	Plastique	270
372431	24	505	transparente	Plastique	340
372631	26	555	transparente	Plastique	410
372235	22	460	tigre	Plastique	270

Clips de fixation pour flasque

KIT50CLIPS	50 pièces	$\varnothing$ 2mm	noir	Plastique	30
-------------------	-----------	-------------------	------	-----------	----

Chaussette de roue **NOUVEAU**




Fini les traces de roues sur vos sols !
Chaussette vendue à l'unité.

Référence			Couleur
	<i>pouce</i>	<i>mm</i>	
SOCK-4 NEW	4	100	beige
SOCK-5 NEW	5	125	beige
SOCK-6 NEW	6	150	beige
SOCK-8 NEW	8	200	beige
SOCK-20-22 NEW	20/22	451-501	beige
SOCK-24-BLEU NEW	24	540	bleu

[Retour sommaire](#)

Protection châssis

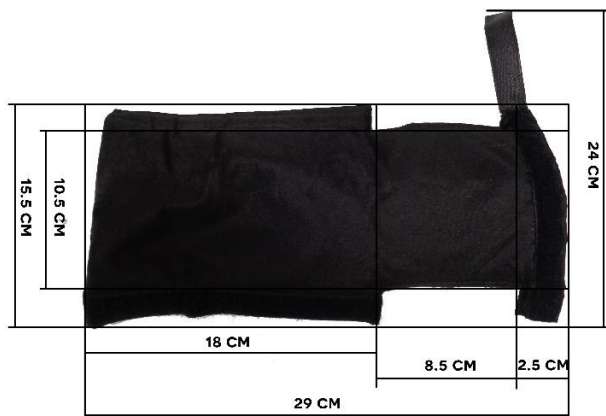

Kit de protection châssis Vinyle

Composé de 2 protections, qui peuvent être fixées sur la plupart des fauteuils.

Référence




g

05-0027

80

Anti-bascule

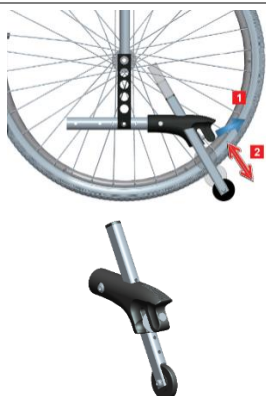

Aluminium/plastique

Peut être fixée sur tube $\varnothing$ 25mm.

Hauteur ajustable par goupille.

Référence



g

HMH00A

250

[Retour sommaire](#)

Appui-tête



SUPERHEAD Aluminium/plastique

Peut être fixé sur tube $\varnothing$ 22mm.
Ajustable en Hauteur et en
Largeur.
Pas de démontage nécessaire
pour replier le fauteuil.

Référence	Largeur Fauteuil	
		<i>g</i>
HR-M	36-46 cm	1030
HR-L	42-54 cm	1030

Tendeur de dossier



Référence	Largeur Fauteuil	matière	
			<i>g</i>
TB01	39-53 cm	Aluminium	480

[Retour sommaire](#)

Ceinture de Sécurité boucle



Référence	Largeur	Longueur	Boucle	Couleur	
	<i>mm</i>	<i>mm</i>			<i>g</i>
A38-200X5	50	2000	Métal	noir	260

Ceinture de Sécurité 2 points



Référence	Largeur	Longueur	Boucle	Couleur	
	<i>mm</i>	<i>mm</i>			<i>g</i>
A38HJ38-3	50	1400	Métal Fixation Ø8mm	noir	260

Harnais de Sécurité 4 points



Référence	Taille	Longueur	Boucle	Couleur	
		<i>Maxi en cm</i>			<i>g</i>
A384PSB01	S	87 + 2 x 46	Métal Fixation Ø8mm	noir	440
A384PSB03	M	147 + 2 x 96	Métal Fixation Ø8mm	noir	440

[Retour sommaire](#)

Etau



Etau universel pour tige porte
sérum maxi 16mm, 5 montages
possibles sur tube rond ou carré
maxi 40mm

Référence



g

7006

430

Support de fixation



Support de fixation en aluminium
double permet de fixer un tube de
diamètre 14 à 20 mm maximum sur
un tube de châssis en Ø22 ou en
Ø25mm.

Référence



Ø châssis mm

Ø tube mm

g

ROL24B

Ø22

Ø20 max

100

ROL24S

Ø25

Ø20 max

100

[Retour sommaire](#)

Tige porte sérum



Tige porte sérum 2 crochets
polyamide 1m

Référence		Longueur	
	$\varnothing$ tube mm	mm	g
P	16	1000	430

Porte Canne



Porte canne fourni avec sangle
nylon

Référence	Matière	Couleur	
			g
A37CH01	Plastique	noir	100

[Retour sommaire](#)

Tablette



Tablette universel ABS

Epaisseur 3.5cm avec sangles velcro de fixation

Référence	Epaisseur	Largeur	Profondeur	
	cm	cm	cm	g
A2601331	3.5	60	56	1480

Porte Gobelet **NOUVEAU**



Porte gobelet escamotable

Compatible fauteuil roulant, scooter et déambulateur.
S'adapte sur tube rond diamètre 19mm, 22mm et 25 mm.

Référence	Matière	Couleur	
			g
A70H101 NEW	Plastique	noir	100

[Retour sommaire](#)

Kit éclairage LED



Kit éclairage LED

1 feu blanc et 1 feu rouge, fixation très facile en silicone. 2 positions d'allumage (fixe ou clignotante). Fonctionne avec piles fournies CR2032.

Référence

Couleur



g

EUPN

noir

60

Eclairage LED rechargeable



Eclairage LED rechargeable

Feu avant ou arrière, fixation très facile en silicone. 5 positions d'allumage (fixe ou clignotante). Batterie et câble de charge USB fournis.

Référence

Position

Couleur

Eclairage



g

UPPLF

Avant

noir

Jaune

78

UPPLR

Arrière

noir

Rouge

78

[Retour sommaire](#)



Extrait de nos conditions générales de vente

4 Information produits :

Les produits vendus sur www.matbox.fr font l'objet de caractéristiques techniques, de textes, de photos et d'informations données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment sans préavis.

MATBOX ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais montage de ses produits sur un véhicule.

Conditions générales de vente complètes disponibles sur www.matbox.fr

[Retour sommaire](#)



www.matbox.fr

MATBOX

4 rue des Claveries

49124 Saint Barthélémy d'Anjou

Tél + 33 [0] 9 72 44 35 07

Horaires : lundi au jeudi 8h30/12h30 - 14h/17h30
le vendredi 8h30/12h30 - 14h/16h00